



MFCInternational
by RESPIREX

CBRN-Nassdekontamination

Schnell einsetzbare Dekontaminierungssysteme

Massendekontaminationsdusche

Die aufblasbare Massendekontaminationsdusche von MFC International ist leichter als herkömmliche Duschen mit Metallrahmen und lässt sich extrem schnell aufstellen, so dass eine schnelle Reaktion bei der Dekontamination von Massunfällen möglich ist.

Die Dusche ist in drei Bahnen unterteilt (für Männer, Frauen und unterstützte Dekontamination) mit separaten Ein- und Ausgängen und abgeschirmten Umkleibereichen vor und nach der Dekontamination. Jede Bahn verfügt über zwei getrennte Duschstationen, wobei die vordere Station mit Wasser gespeist werden kann, das mit einem Reinigungs- oder Neutralisierungsmittel behandelt wurde, während die hintere Station zum Abspülen mit sauberem Wasser verwendet werden kann.

Erhöhte Bodenplatten oder Matten im Duschbereich verhindern den Kontakt mit verunreinigtem Duschwasser, das in einem chemikalienbeständigen Sumpf aufgefangen und durch einen innenliegenden, abgedichteten Anschluss abgepumpt wird.

- Vollständige Palette an Zubehör erhältlich
- Zwei externe Absperrhähne ermöglichen die individuelle Steuerung der vorderen und hinteren Duschstationen - Duschbürstenanschlüsse sind immer "an", da Pistolen und Bürsten individuell gesteuert werden - andere Optionen auf Anfrage
- Inklusive Muffen für die Absaugung von kontaminiertem Wasser, Heißluftkanälen und Verkabelung



 726x452x302cm

 140 kg

 160x100x80cm



Die herausnehmbare Innenaufteilung schafft drei separate Dekontaminationsbahnen.


Massendekontaminationsdusche

TECHNISCHE DATEN

Massen- dekontaminations- dusche

Produkt-Code	● DSW027
	● DSW027/001
Länge (cm)	726
Int. Länge (cm)	726
Breite (cm)	452
Int. Breite (cm)	406
Höhe (cm)	302
Int. Höhe (cm)	278
Int. Bodenfläche (qm)	30
Luftbedarf (ltr)	3800
Max. Wassereingangsdruck (bar)	3
Empfohlener Pumpendurchfluss (ltr.)	5 l/min pro Düse
Anzahl der Duschküsen	8
Anzahl der Anschlüsse für Duschschlauch/Bürste	8
Anzahl der Heizungshülsen	4
Anzahl der Kabeltüllen	8
Packmaß (cm)	160 x 100 x 80
Gewicht (kg)	140


DETAIL-ZEICHNUNG

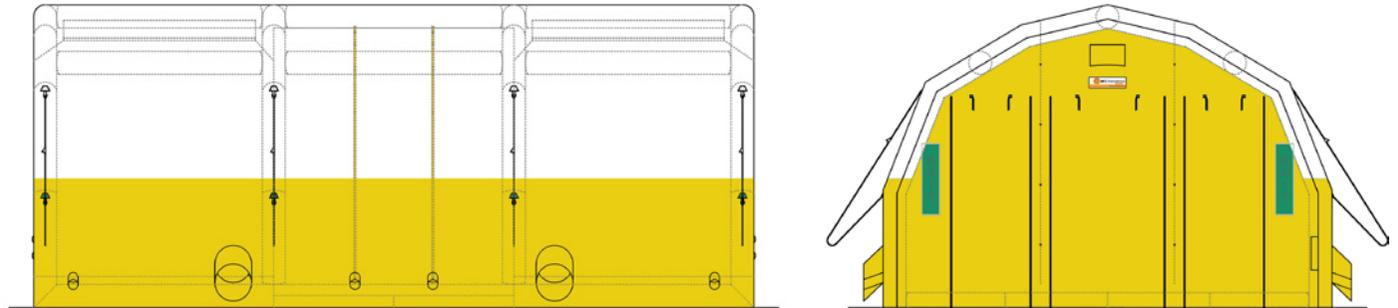

INTERNER AUFBAU (3-SPUR-KONFIGURATION)

Das Diagramm rechts zeigt die verschiedenen Abteilungen der Massendekontaminationsdusche. Sie zeigt auch, wie der Benutzer die Dekontaminationsdusche betritt, und gibt die Laufrichtung an. Die Bereiche sind farblich kodiert:

- **Rot** - kennzeichnet den kontaminierten Bereich, in dem der Benutzer das Gerät betreten wird
- **Gelb** - kennzeichnet den Bereich, in dem der Benutzer Verunreinigungen abwaschen muss
- **Grün** - kennzeichnet den sauberen Bereich nach der Dekontamination

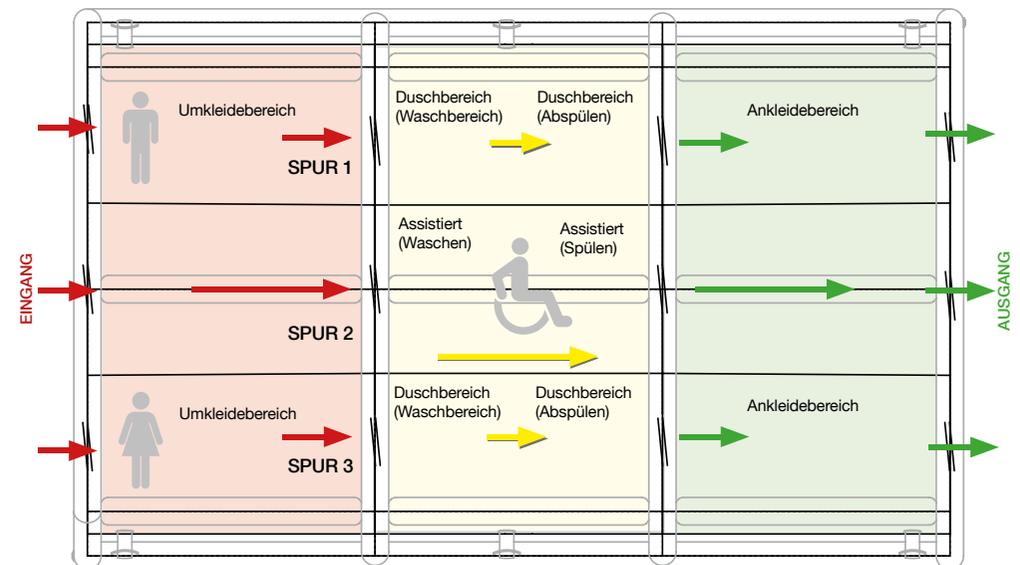


- **CAMLOCK-Kupplungssystem**
Für ein System mit CAMLOCK-Kupplungen durchgängig grüne Bestellnummern
- **Storz-Kupplungssystem**
Für ein System mit Storz D25-Kupplungen durchgehend blaue Bestellnummern

Massendekontaminationsdusche

SYSTEMSCHEMA & KOMPONENTEN

Einzelheiten zu den Bauteilen finden Sie auf den Seiten am Ende der Broschüre

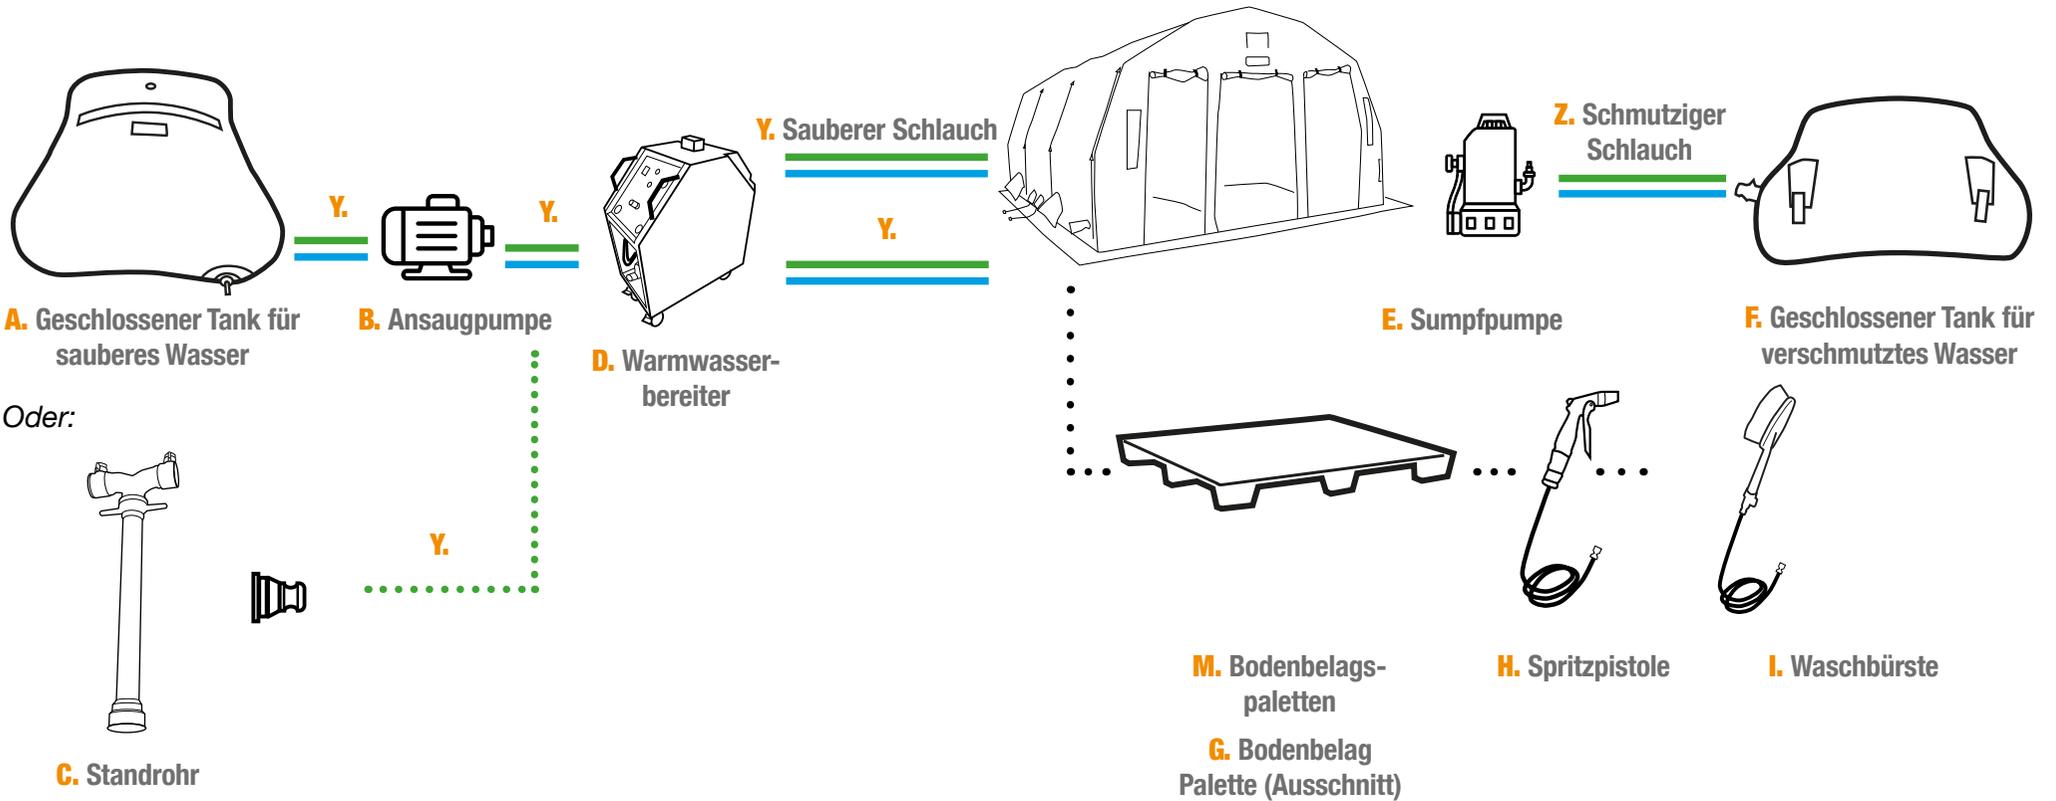

Verwendung einer Tender- oder Standrohrwasserversorgung.

Erforderlicher Druck: >2 Bar

Wenn der Versorgungsdruck weniger als 2 bar beträgt, wird 1x eine Wasserpumpe **B.** benötigt

 **CAMLOCK-Kupplungssystem**
Für ein System mit CAMLOCK-Kupplungen durchgängig grüne Bestellnummern

 **Storz-Kupplungssystem**
Für ein System mit Storz D25-Kupplungen durchgehend blaue Bestellnummern



Dekontaminationsdusche mit Einzelunterstützung

Eine vielseitige, leichte und schnell aufblasbare Dekontaminationsdusche, die für die Dekontamination von Verletzten und Einsatzkräften entwickelt wurde. Die vollständig aufblasbare Dusche kann in wenigen Minuten aufgebaut werden und bleibt auch ohne ständiges Aufblasen stehen.

Die Dusche ist so bemessen, dass ein Unfallopfer auf einem Spineboard mit zwei medizinischen Mitarbeitern in entsprechender persönlicher Schutzausrüstung untergebracht werden kann. Um den Wasserverbrauch zu minimieren, verfügt die Dusche über zwei Anschlussstellen für Sprühpistolen oder Bürsten und zwei Duschküden mit individuellen Absperrventilen.

Die Dusche verfügt über Innentaschen und eine Aufhängeschiene für die Ausrüstung sowie einen externen Atemluftanschluß für den Transport der Ausrüstung, ohne die Türen öffnen zu müssen.

- Vordere und hintere Türen mit Rollläden und Jalousien sowie Durchreicheöffnungen mit Reißverschluss
- Muffen für einen tragbaren Luftheritzer und die Absaugung von verschmutztem Wasser durch Pumpen gehören zur Standardausstattung
- Innentaschen und Aufhängeschiene für medizinische Geräte
- Interne Aufhängepunkte für IP67-Beleuchtung (separat geliefert)



	290x200x248cm
	30 kg
	50x50x100 cm



Interne Haltegriffe zur Unterstützung beim Reinigen von Stiefeln usw



Optionale aufblasbare Wirbelsäulenbrett-Plattform


Dekontaminationsdusche mit Einzelunterstützung

TECHNISCHE DATEN

Einfach
unterstützte
Dekon

Produkt-Code	DSW029
	DSW029/S
Länge (cm)	290
Int. Länge (cm)	250
Breite (cm)	200
Int. Breite (cm)	160
Höhe (cm)	248
Int. Höhe - Max (cm)	225
Arbeitsdruck (bar)	0.38
Anzahl der Kammern	1
Luftbedarf (ltr)	1185
Max. Wassereingangsdruck (bar)	3
Empfohlene Pumpe Förderleistung (Liter/Minute)	7 ltr/min pro Düse
Anzahl der Dushdüsen	2
Anzahl von Steckern	2
Heizmanschetten	1
Kabel-/Schlauchmuffen	4
Packmaß (cm)	50 x 50 x 100
Gewicht (kg)	30

DETAIL-ZEICHNUNG

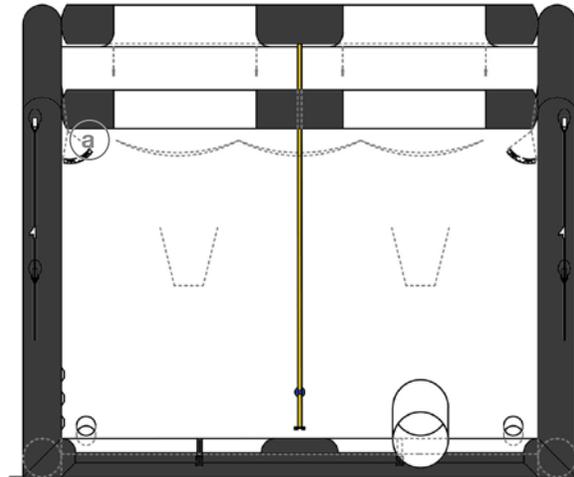

Innentaschen für
medizinische Ausrüstung
oder zum Verstauen von
Spritzpistolen



Externe Atemluftanschlüsse
mit Reißverschluss
für medizinische Geräte



Interne Aufhängeschiene
für Geräte



CAMLOCK-Kupplungssystem

Für ein System mit CAMLOCK-Kupplungen durchgängig grüne Bestellnummern




Storz-Kupplungssystem

Für ein System mit Storz D25-Kupplungen durchgehend blaue Bestellnummern

Dekontaminationsdusche mit Einzelunterstützung

SYSTEMSCHEMA & KOMPONENTEN - NETZUNABHÄNGIGES SYSTEM

Einzelheiten zu den Bauteilen finden Sie auf den Seiten am Ende der Broschüre

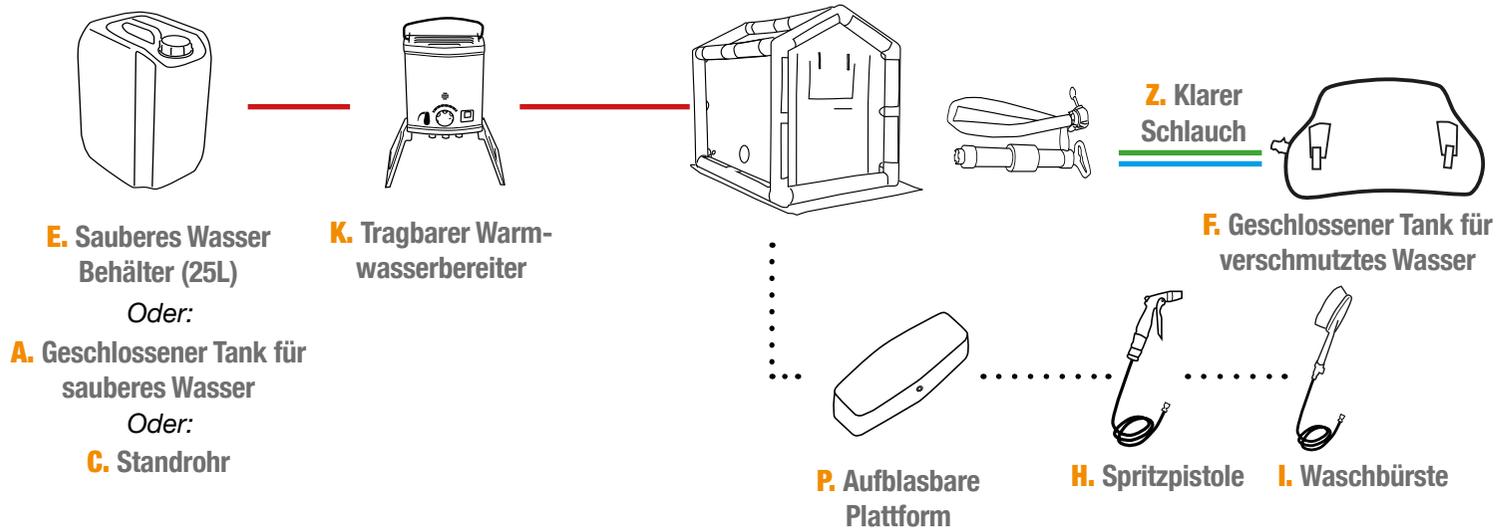

 CAMLOCK-Kupplungssystem
Für ein System mit CAMLOCK-Kupplungen durchgängig grüne Bestellnummern



 Storz-Kupplungssystem
Für ein System mit Storz D25-Kupplungen durchgehend blaue Bestellnummern




 ERFORDERLICH

 OPTIONAL

 INKLUSIVE

SYSTEMSCHEMA UND KOMPONENTEN - NETZSYSTEM

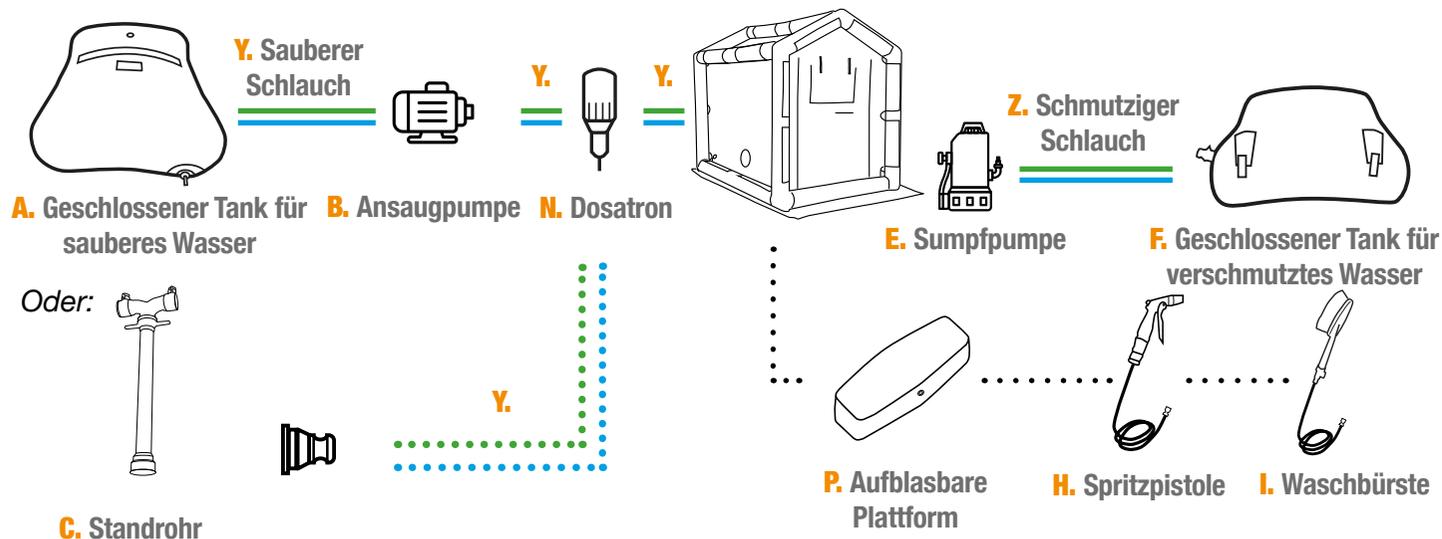

Dekontaminationsdusche für vier Personen

Die aufblasbare Vier-Personen-Dusche ist eine schnell einsetzbare Dekontaminationslösung für bis zu vier Einsatzkräfte oder Verletzte. Eine abnehmbare innere Trennwand teilt die Dusche in zwei Bahnen. Das Duschsystem hat zwei getrennte Wasserzuführungen, so dass die vordere Hälfte der Dusche mit Wasser gespeist werden kann, das mit einem Reinigungs- oder Neutralisierungsmittel behandelt wurde, während die hintere Hälfte zum Abspülen mit sauberem Wasser verwendet werden kann.

Erhöhte Bodenplatten oder rutschfeste Matten verhindern den Kontakt mit kontaminiertem Duschwasser, das in einem chemikalienfesten Sumpf aufgefangen wird. Muffen für die Absaugung des kontaminierten Wassers gehören zur Standardausstattung.

- Zwei externe Absperrhähne ermöglichen die individuelle Steuerung der vorderen und hinteren Duschstationen - Duschbürstenanschlüsse sind immer "an", da Pistolen und Bürsten individuell gesteuert werden - andere Optionen auf Anfrage
- Jede Duschstelle verfügt über eine Kopfbrause, eine Seitenbrause und einen Bürsten-/Pistolenanschluss
- In wenigen Minuten aufgebaut und bleibt ohne ständiges Aufblasen stehen
- Leicht und kompakt, lässt sich die Dusche einfach transportieren und lagern



Durch die herausnehmbare interne Trennwand können zwei getrennte Dekontaminationsbahnen geschaffen werden.



	350x290x290cm
	30 kg
	128x70x50cm

Optionaler externer Sumpf, der an der Dusche befestigt wird (bläst sich mit der Dusche auf), siehe oben. Version ohne Sumpf ebenfalls erhältlich.

Dekontaminationsdusche für vier Personen



TECHNISCHE DATEN

	MD4	MD4 MIT SUMPF
Produkt-Code (CAMLOCK-Kupplung)	● DSW017/005	● DSW017/003
Produkt-Code (Storz-Kupplung)	● DSW017/007	● DSW017/006
Länge (cm)	350	350 + 105 (Sumpf)
Innere Länge (cm)	300	300
Breite (cm)	290	290
Innere Breite (cm)	240	240
Höhe (cm)	290	290
Innenhöhe (cm): Maximal (ohne Palettenboden)	260	260
Durchschnitt (mit eingebautem Palettenboden)	246	246
Arbeitsdruck (bar)	0.37	0.37
Anzahl der Kammern	1	1
Luftbedarf (ltr)	1370	1630
Empfohlener Wassereingangsdruck (bar)	3	3
Empfohlener Mindestdurchfluss (ltr)	7 l/min pro Düse	7 l/min pro Düse
Anzahl der Dushdüsen	8	8
Anzahl der Anschlüsse für Duschschauch/Bürste	4	4
Anzahl der Schlauchhülsen	4	4
Fenster & Jalousien	4	4
Packmaß (cm)	128 x 70 x 50	128 x 70 x 50
Gewicht (kg)	55	60

● **CAMLOCK-Kupplungssystem**
Für ein System mit CAMLOCK-Kupplungen durchgängig grüne Bestellnummern

● **Storz-Kupplungssystem**
Für ein System mit Storz D25-Kupplungen durchgehend blaue Bestellnummern


DETAIL-ZEICHNUNG

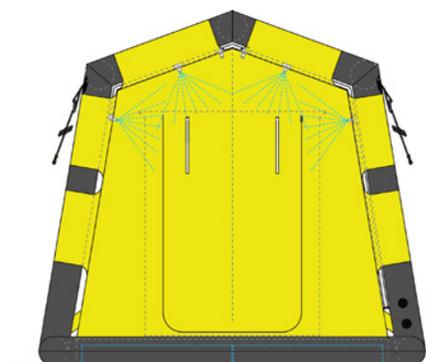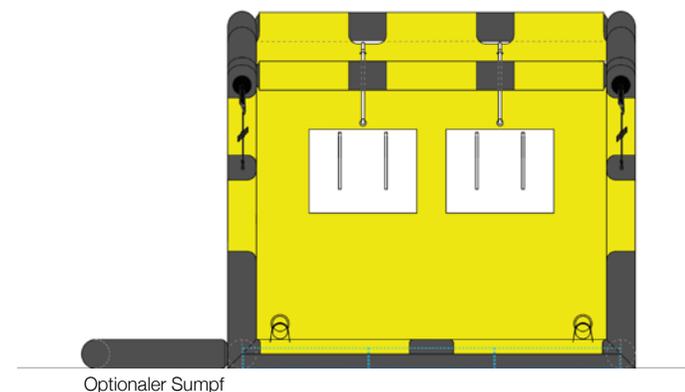


Dekontaminationsdusche für vier Personen

SYSTEMSCHEMATIK & KOMPONENTEN

Einzelheiten zu den Komponenten finden Sie auf den hinteren Seiten der Broschüre

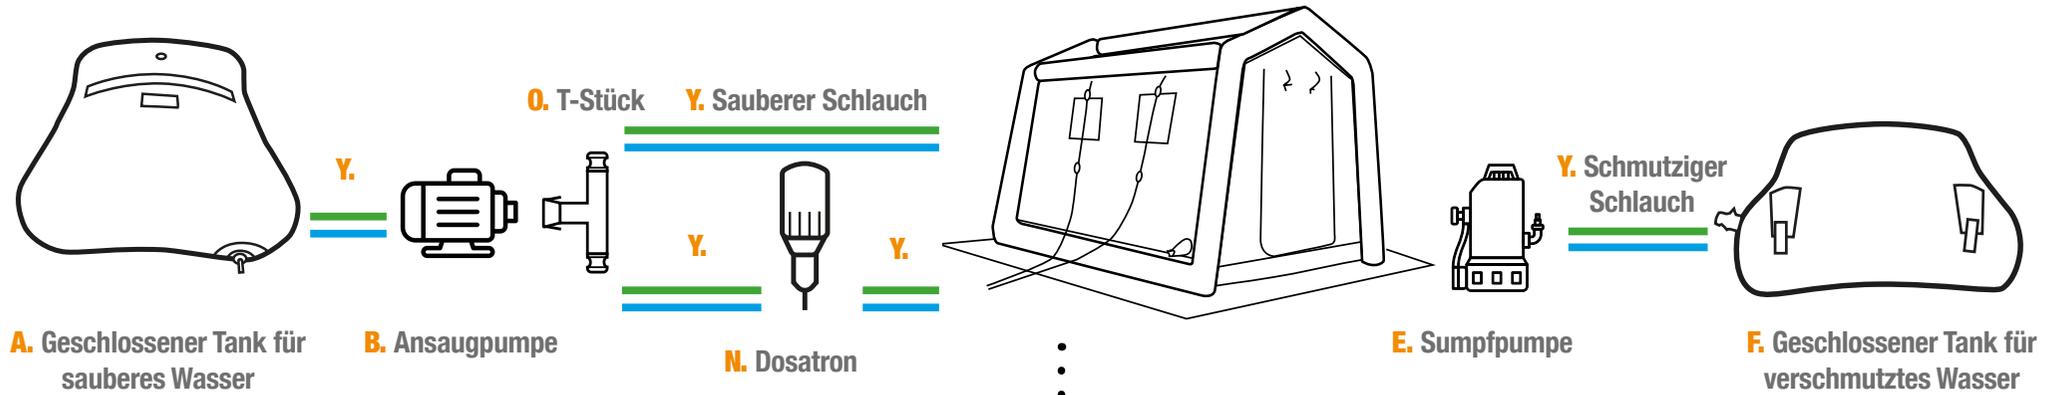

Oder:




C. Standrohr

Verwendung einer Tender- oder Standrohrwasserversorgung.

Erforderlicher Druck: >2 Bar

Wenn der Versorgungsdruck weniger als 2 bar beträgt, ist 1x eine Wasserpumpe **B.** erforderlich

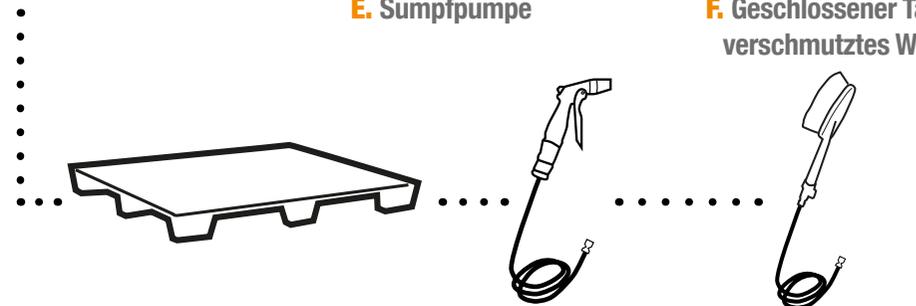

M. Bodenbelagspaletten

G. Bodenbelag Palette (Ausschnitt)

H. Spritzpistole

I. Waschbürste

 **CAMLOCK-Kupplungssystem**

Für ein System mit CAMLOCK-Kupplungen durchgängig grüne Bestellnummern

 **Storz-Kupplungssystem**

Für ein System mit Storz D25-Kupplungen durchgehend blaue Bestellnummern



Einzelne Dekontaminationsdusche

Die aufblasbare Dekontaminationsdusche für eine Person mit einem optionalen externen Sumpf kann in wenigen Minuten aufgebaut werden und bleibt ohne ständiges Aufblasen stehen.

Eine erhöhte Bodenplatte verhindert den Kontakt mit kontaminiertem Duschwasser, das in einem chemikalienbeständigen Sumpf aufgefangen wird. Muffen für die Absaugung des kontaminierten Wassers sind serienmäßig enthalten.

Einzelne Dekontaminationsduschen sind mit einem Sichtfenster und optionalen chemikalienbeständigen Ärmeln und Nitrilgummihandschuhen ausgestattet, um eine unterstützte Dekontamination durch eine außerhalb des Geräts stehende dritte Person zu ermöglichen.

- Überkopfspritzdüse und Seitenspritzdüse, mit zwei Bürsten-/Pistolenanschlüssen
- Externer Absperrhahn als Standard - andere Optionen auf Anfrage
- Leicht und einfach zu transportieren
- Interner Haltegriff zur Unterstützung beim Reinigen von Stiefeln usw



 156x143x263cm

 25 kg

 70x45x30cm



Optionale Handschuhe und Ärmel für die Dekontaminationshilfe von außerhalb der Dusche



Optionaler externer Sumpf an der Dusche (bläst sich mit der Dusche auf)

Einzelne Dekontaminationsdusche


TECHNISCHE DATEN

	Einzelne Dekon	Einzeldekon mit Sumpf
Länge (cm)	168	168 +140
Int. Länge (cm)	120	120
Breite (cm)	148	148
Int. Breite (cm)	100	100
Höhe (cm)	263	263
Int. Höhe (cm)	235	235
Arbeitsdruck (bar)	0.38	0.38
Anzahl der Kammern	1	1
Luftbedarf (ltr)	770	935
Max. Wassereingangsdruck (bar)	3	3
Empfohlene Pumpe Förderleistung (Liter/Minute)	7 ltr/min pro Düse	7 ltr/min pro Düse
Anzahl der Duschküsen	2	2
Anzahl von Steckern	2	2
Anzahl der Schlauchhülsen	1	1
Packmaß (cm)	100 x 50 x 50	100 x 50 x 50
Gewicht (kg)	25	28

PRODUKT-CODES

	Einzelne Dusche
Dekon-Dusche	DSW022/020
	DSW022/020/001
Dekon-Dusche mit Handschuhen	DSW022/021
	DSW022/021/003
Dekon-Dusche mit Sumpf	DSW022/022
	DSW022/022/001
Dusche mit Sumpf und Handschuhen	DSW022/023
	DSW022/023/002

DETAIL-ZEICHNUNG

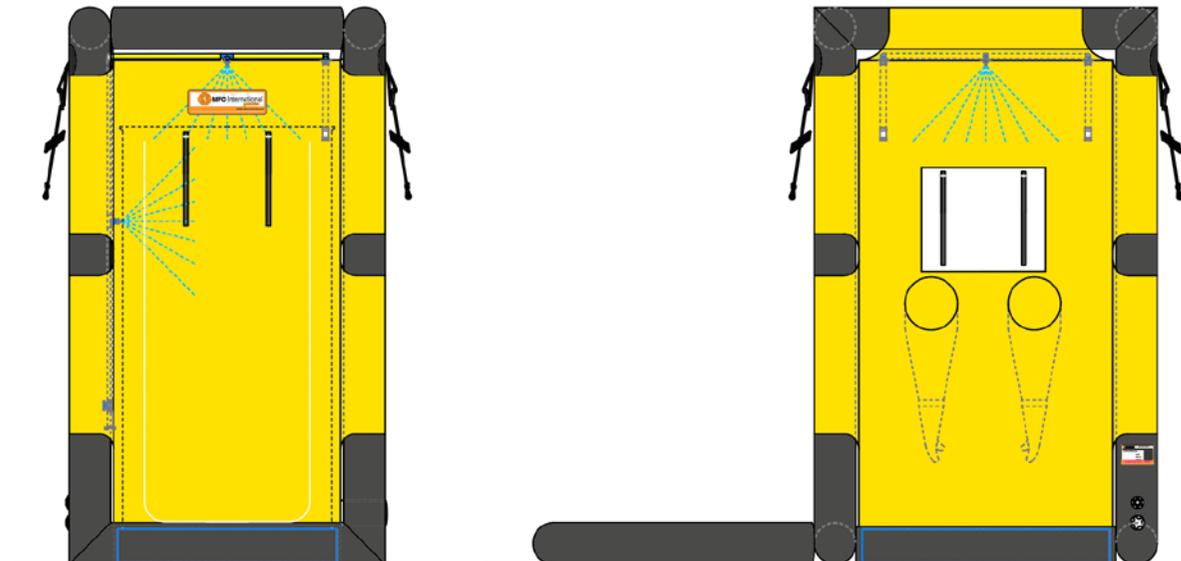


- **CAMLOCK-Kupplungssystem**
Für ein System mit CAMLOCK-Kupplungen durchgängig grüne Bestellnummern
- **Storz-Kupplungssystem**
Für ein System mit Storz D25-Kupplungen durchgehend blaue Bestellnummern

Einzelne Dekontaminationsdusche

SYSTEMSCHEMA & KOMPONENTEN

Einzelheiten zu den Bauteilen finden Sie auf den Seiten am Ende der Broschüre

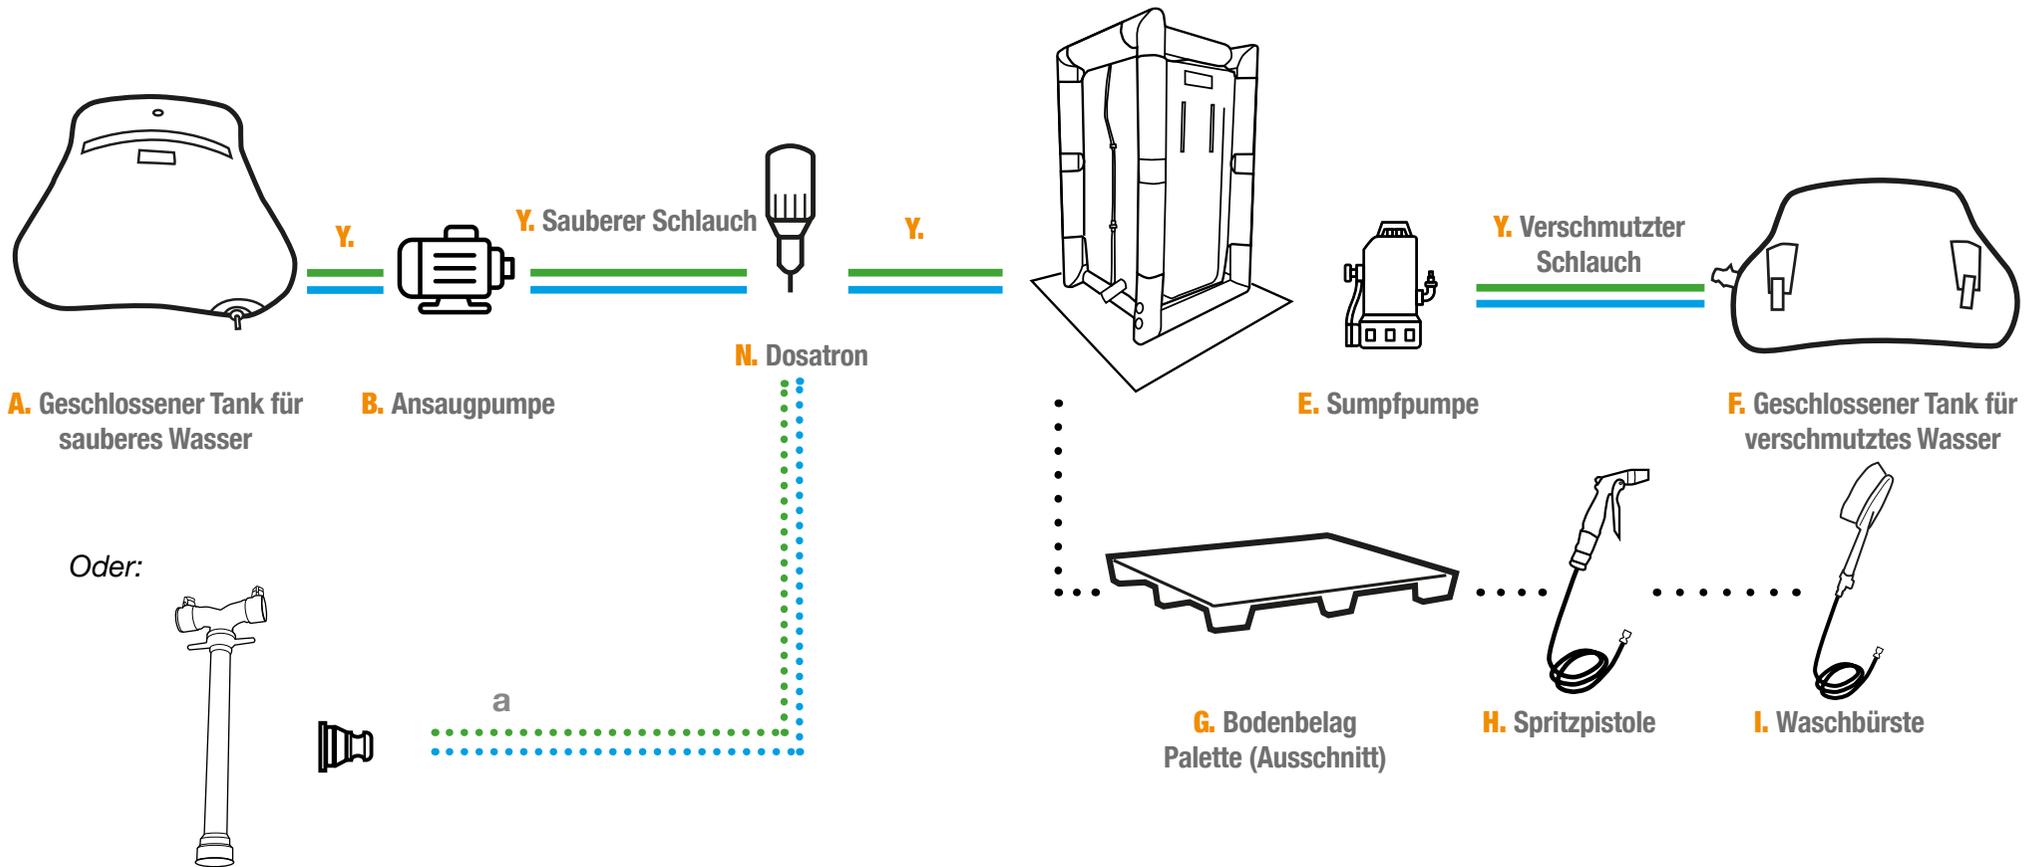

A. Geschlossener Tank für sauberes Wasser


B. Ansaugpumpe

N. Dosatron

E. Sumpfpumpe

F. Geschlossener Tank für verschmutztes Wasser

Oder:



C. Standrohr

Verwendung einer Tender- oder Standrohrwasserversorgung.

Erforderlicher Druck: >2 Bar

Wenn der Versorgungsdruck weniger als 2 bar beträgt, wird 1x eine Wasserpumpe **B.** benötigt

CAMLOCK-Kupplungssystem

Für ein System mit CAMLOCK-Kupplungen durchgängig grüne Bestellnummern



Storz-Kupplungssystem

Für ein System mit Storz D25-Kupplungen durchgehend blaue Bestellnummern



Komponenten des Dekontaminationsduschensystems



A) Sauberes (trinkbares) Wasser 1000 Liter Geschlossener Tank

Verschiedene andere Größen verfügbar

- WS0028
- WS0028/001



B) Wasserpumpe für den Zulauf

Selbstansaugende Kreiselpumpe in Blockbauweise 230V, 110V auf Anfrage

- DSA002
- DSA002/001



N) Dosatron

Der Dosatron (mit Wagen) wird in die Wasserleitung eingebaut und gibt den voreingestellten Prozentsatz an Reinigungs-/ Neutralisierungsmittel in das Wasser ab.

- DSA005
- DSA005/001



D) Warmwasserbereiter

Ein tragbarer Diesel- und Elektro-Wassererhitzer und eine Dosiereinheit mit einer hohen maximalen Durchflussrate von 50 l/min, die speziell für die Bereitstellung von lauwarmem Wasser für Dekontaminationsduschen entwickelt wurde.

- Kontakt Vertrieb
- Kontakt Vertrieb



K) Tragbarer Gas-Wasserheizer

Inklusive 12-V-Pumpe - Schläuche im Lieferumfang (Gasflasche erforderlich)

- DSA014
- DSA014/01



G) & M)

Fußbodenpaletten

In den Duschsumpf eingebaut, um den Benutzer über das Niveau des ablaufenden Wassers anzuheben.

- G) Ausgeschnittene Palette: DSA2011
- M) Einfache Palette: 140065



H) & I) Spritzpistolen & Waschbürste

Die Bürste und die Pistole sind an einem aufgerollten Schlauch befestigt und können bei Nichtgebrauch abgeschaltet werden.

- H) Spritzpistole: DSA008
- I) Sprühpinsel: 180035



O) T-Stück

Adapter zur Aufteilung des von einer Pumpe kommenden Wasserstroms in separate Zuführungen für Dosatron und Spülwasserdüsen
1x Buchse, 2x Steckkupplungen

- DSA009 (1xF & 2xM)
- DSA009/001



Y) & Z) Wasser-schläuche

Flexible verstärkte Schläuche mit einem Innendurchmesser von 25 mm. 2 m Länge als Standard, andere Längen auf Anfrage

- Y) Sauberes Wasser (Grün)
 - HS-05-02-02-22-22
 - HS-05-02-02-23-23
- Z) Schmutziges Wasser (klar)
 - HS-06-06-02-22-22
 - HS-06-06-02-23-23



E) Unterwasserpumpe (Sumpf)

Eine Entwässerungs-Tauchpumpe mit kompakter Grundfläche und integriertem Schwimmerschalter. 230V als Standard, 110v auf Anfrage.

- DSA004
- DSA004/001



Bilgepumpe

Handbetriebene Bilgepumpe für den netzunabhängigen Betrieb der einmotorigen Dekon-Anlage.

- DSA013
- DSA013/001



F. Schmutzwasser 1000 Liter Geschlossener Tank

- Andere Größen verfügbar

- WS0017
- WS0017/001



C) Standrohr & Adapter

- Zum Anschluss des Löschfahrzeugs oder des Standrohrs an das Dekon-System anstelle eines Geschlossenen Tanks und einer Pumpe.

Verschiedene Modelle verfügbar, je nach Auslasskupplung - Kontaktieren Sie den Vertrieb für Details und Produktcodes



E) Wasserbehälter

Ein tragbarer 25-Liter-Wasserbehälter.

Behälter (25L): 060171

Dekontaminationsdusche Zubehör



Wasserballastsäcke

Zur Verankerung von Duschen auf hartem Untergrund

25kg - WBB001

100kg - WBB002

Abspannseil Ballast

50kg - WBB003



Stromerzeuger

Eine Auswahl an Benzin-Generatoren mit verschiedenen Leistungsstufen, die mit 115 oder 230 V Wechselstrom betrieben werden können.

6kW: 190500

2.7kW: DS9069



Elektrische Luftpumpe

Eine leistungsstarke elektrische Luftpumpe mit 2 kW und 230 V Wechselstrom (110 V auf Anfrage), mit der jede unserer Duschen vollständig aufgeblasen werden kann.

Nur Aufblasen

230 VAC: 180058/001

Automatische Aufblasvorrichtung

230 VAC: 180056/001



Regelventil, 8 bar

Zum schnellen Aufblasen von Dekon-Duschen mit BA-Zylindern

Regelventil und Schlauch: RE0034/006



Handpumpe

Bravo 4 ALU R.E.D. Handpumpe zum manuellen Aufblasen von Dekon-Duschen.

Handpumpe: 180001



Gummimatten

Größe: 500x2300mm

Mattierung: DSW917



Tragbare Lufterhitzer

Eine Reihe von tragbaren Ölofen, die außerhalb der Dusche oder des Schutzraumes aufgestellt werden können, wobei die erwärmte Luft über einen hitzebeständigen Schlauch durch die Heizmanschette in den Schutzraum geleitet wird.

Siehe Website für das Angebot oder kontaktieren Sie den Vertrieb für weitere Informationen.



LED-Unterstand Lichter

Diese 23 W, 2300 Lumen starken Leuchten wurden für die einfache Installation in aufblasbaren Strukturen entwickelt und sind dauerhaft wasserdicht.

Lampe: SLZ2323/5/01DWD Aufhängeset: SLZ005



5m LED-Leuchtband

Wasserdichtes Leuchtband, das in Dekon-Duschen verwendet werden kann.

110v - 090074

230v - TBC

18v Akku - TBC



Wasserdichte LED-Innen-/Außenbeleuchtung

Turm Pro 2K

Turm-Leuchten: 090067



Patienten-Rollenbahn

Eine flexible Rollenbahn, die den Transport von nicht gehfähigen Verletzten durch eine Dekontaminationsdusche erleichtert.

Förderer: DSA015



Aufblasbare Wirbelsäulenbrett-Plattform

Plattform: DSW918



Bodenbleche

Eine Reihe von Bodenplatten in der passenden Größe für jedes Duschmodell und in den Farben Rot, Gelb und Grün zur Abgrenzung von Eingang/Ausgang usw



Faltwanne

Eine Reihe von aufklappbaren Wannen, die für die Reinigung vor der Dekontamination/zum Abwischen oder nach der Dekontamination verwendet werden können.

1x1m: DSW024

2x2m: DSW025



Beschilderung

Kundenspezifische Eingangss-/ Ausgangsschilder, Hinweisschilder usw. können hinzugefügt werden - bitte besprechen Sie Ihre Anforderungen mit dem Verkaufsteam



Kit zur Vorreinigung

Ermöglicht es kontaminierten Verletzten, sich vor der Dekontamination so würdevoll wie möglich auszuziehen. Erhältlich in den Größen Kleinkind, Junior, mittlerer Erwachsener und großer Erwachsener.



Prost- Dekontaminations-Set für Bescheidenheit

Zur Verwendung, nachdem die Verletzten ihre eigene Kleidung abgelegt haben und in einer Dusche dekontaminiert wurden. Die Pakete sind in den Größen für Kleinkinder, Kinder, mittlere Erwachsene und große Erwachsene erhältlich.

Personalisierung

Farbe

Die MFC Dekontaminationsduschen werden standardmäßig in gelb geliefert, sind aber auf Bestellung auch in anderen Farben erhältlich und können mit weißen Dächern/Seiten hergestellt werden, was eine genauere Farbdarstellung im Inneren der Dusche ermöglicht.

Gängige Farben/Kombinationen sind in der Tabelle rechts aufgeführt. Gelbe und weiße Materialien sind auf Lager; für andere Farben wenden Sie sich bitte an das Verkaufsteam, da für einige eine Mindestbestellmenge oder ein Aufpreis erforderlich sein kann.

Branding

Kundennamen oder Logos können auf der Dusche angebracht werden - bitte besprechen Sie Ihre Anforderungen mit dem Verkaufsteam

FARBEN	Selbstfärbendes Dach	Weißes Dach
Weiß*	 001	-
Grün*	 104	 004
Orange	 106	 006
Gelb	 105	 005
Rot	 102	 002
Schwarz	 107	 007

* Flammhemmendes Material

Komponenten des Dekontaminations-Duschensystems

	Einzelperson Dekon	Einfach unterstützte Dekon	Vier Personen Dekon	Massendekon
A) Geschlossener Tank für sauberes Wasser	1	1*	1	2
B) Wasserpumpe für den Einlass	1	1*	1	2
C) Standrohr & Adapter	Optional	Optional	Optional	Optional
D) Wassererhitzer (Massendekon)				1
E) Sumpfpumpe	1	1	1	2
F) Geschlossener Tank für verschmutztes Wasser	1	1	1	2
G) Ausgeschnittene Bodenpalette	1	-	1	2
H) & I) Waschbürste/Spritzpistole	2	2	4	4
J) Behälter für sauberes Wasser (25ltr)		1*		
K) Tragbarer Warmwasserbereiter		1*		
L) Bilgepumpe (Hand)		1		
M) Standard-Bodenpalette	-	-	3	6
N) Dosatron & Trolley	1	Optional	1	
O) T-Stück	-	-	1	
P) Aufblasbare Plattform		1		
Y) Saubere Wasserschläuche	3	3*	4	8
Z) Verschmutzte Wasserschläuche	1	1	1	2

** Für die Dekontaminierung von Unfallopfern sind nur ein kleiner 25-Liter-Wasserbehälter und ein tragbarer Wassererhitzer mit Pumpe erforderlich*



MFCInternational

by RESPIREX

HELPING YOU DELIVER RESCUE UNDER PRESSURE

MFC International

Marinewerft

Tonypandy

Rhondda Cynon Taff

CF40 1J

Vereinigtes Königreich

□: www.mfc-international.com

☎ +44 (0) 1443 433 075

✉ sales@mfc-international.com